



N1


N1AEX&N1ZEX
High-Res Digital Music Library

Quick Setup Guide

English

Deutsch

Français

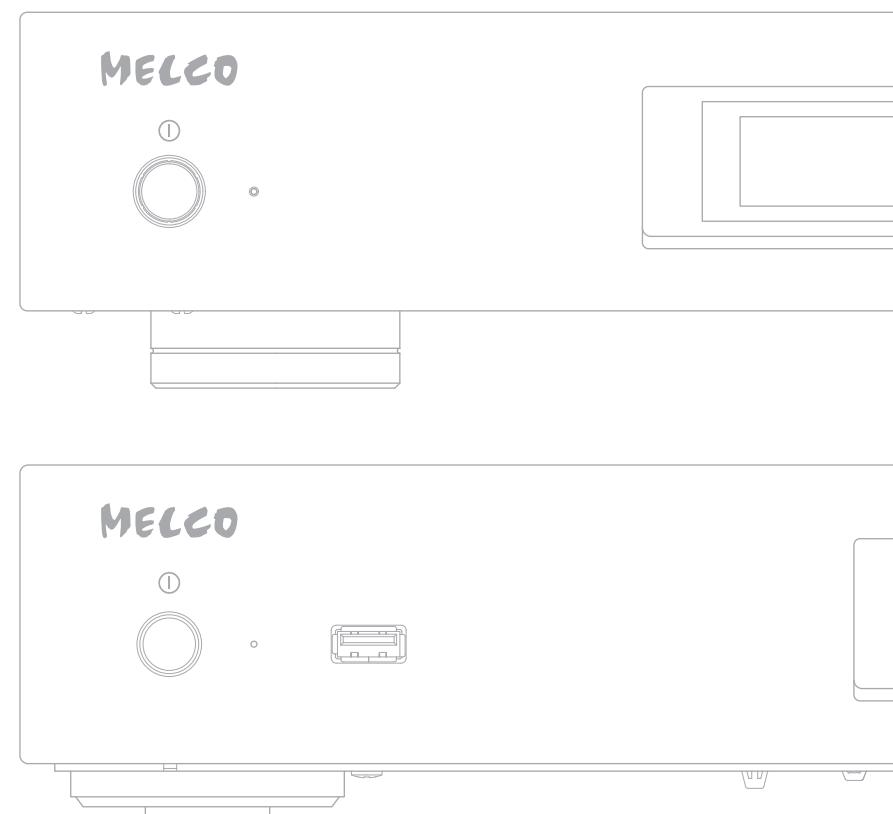

Contents

Diagrams	1
Power On	4
Available Devices and Ports	5
Importing Files	6
Checking Imported Files	7
Preparing the Player for Playback	8
Playing Files	9

Inhalt

Vorder- und Rückseite	11
Einschalten	14
Verfügbare Geräte und Anschlüsse	15
Importieren von Dateien	16
Prüfung der importierten Dateien	17
Vorbereiten des Spielers für die Wiedergabe	18
Wiedergeben von Dateien	19


Table des matières

Schémas	21
Allumage	24
Ports et périphériques disponibles	25
Importation des fichiers	26
Vérification des fichiers importés	27
Préparation du lecteur	28
Lecture de fichiers	29


Diagrams

Buttons and Ports

N1A EX

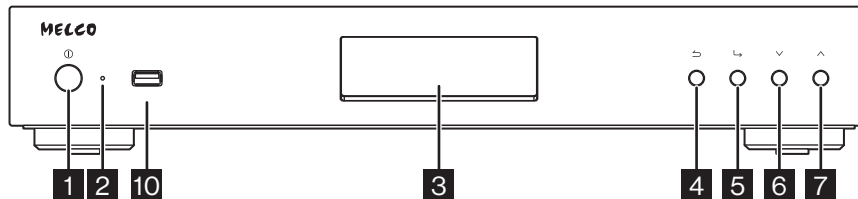

N1Z EX

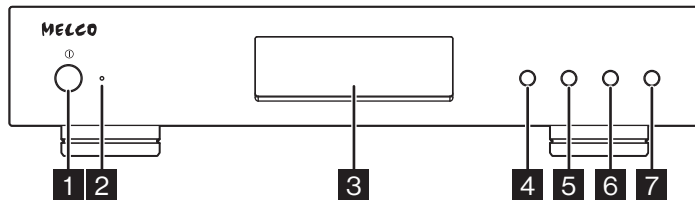

1 Power Button (ⓘ)

2 Power LED


3 Display

4 Back Button (↶)

5 Menu/Enter Button (↷)

6 Down Button (↵)

7 Up Button (⬆)

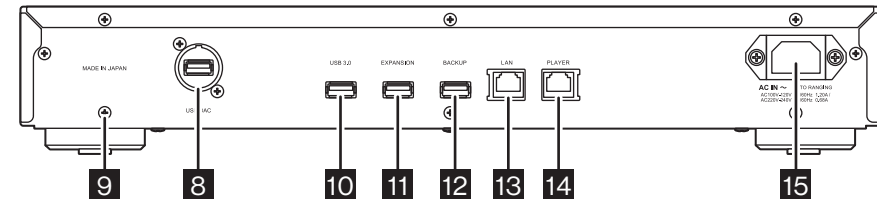

8 USB Port for USB-DAC

9 Ground Port

10 USB 3.0 Port

11 USB Port for Expansion
USB Drive

12 USB Port for Backup
USB Drive


13 Ethernet Port for Router
or Hub

14 Ethernet Port for Player

15 Power Connector

Diagrams

Display - Home Screen

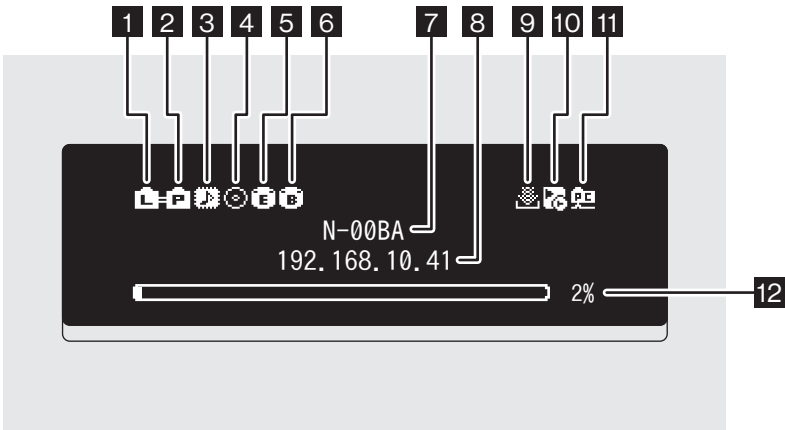

1 Status of Connected Router or Hub

- Connected
- Not connected

2 Status of Connected Player

- Connected and in bridged mode
- Connected and in isolated mode
- Not connected

3 Markerless DSD Compatibility for USB-DAC (lit when connected)

- Markerless DSD-compatible
- Markerless DSD-incompatible

4 Optical Drive Indicator (lit when detected)

5 Expansion Drive Indicator
(lit solid when detected, flashes when recognizing)

6 Backup Drive Indicator (lit when detected)

7 Friendly Name (Hostname)

8 IP Address

9 Status of Downloader

- Working
- Disabled
- An error occurred

10 Controller Settings (lit when a USB-DAC is connected)

- Hybrid mode enabled
- UPnP/DLNA-compatible mode enabled
- Playlist mode enabled


11 File Sharing Indicator (lit when enabled)

12 Usage Capacity of Internal Drive

Diagrams

Display - Menus and Dialogs



Menu Screen

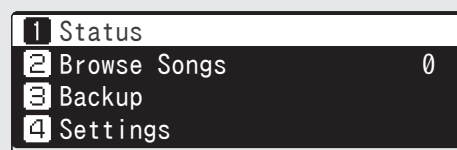

Press the Menu/Enter button (↵) while the home screen is displayed to bring up the menu screen.

Move the cursor by pressing the Up/Down button (⬆⬇) and press the Menu/Enter button (↵) to make a selection.


Dialog Screen

A screenshot of a dialog screen with a black background and white text. It displays the text 'Select the action to take for the USB drive connected to the front USB port.' Below the text is a selection box containing the word 'Import' and a small up/down arrow icon.A screenshot of a second dialog screen with a black background and white text. It displays the text 'Select the action to take for the USB drive connected to the front USB port.' Below the text is a selection box containing the words 'Mount and Scan' and a small up/down arrow icon.

The dialog screen will be displayed when confirming an operation. Press either the Up button (⬆) or the Down button (⬇) then the Menu/Enter button (↵) to make a selection.

Power On



1

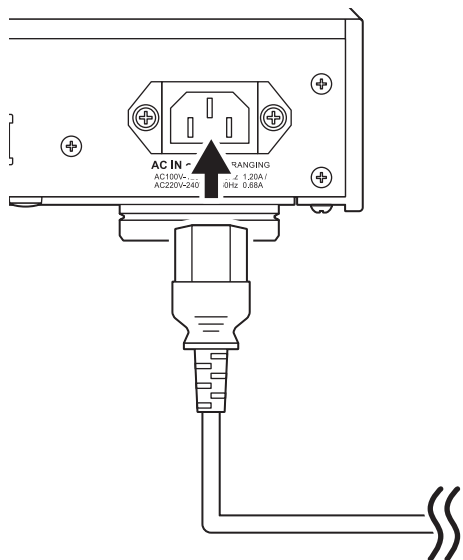


2




3

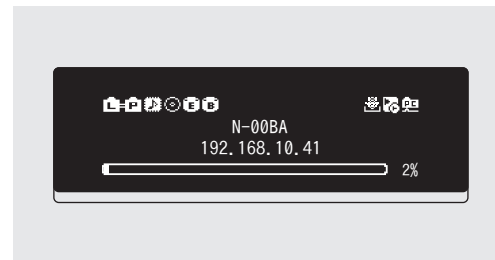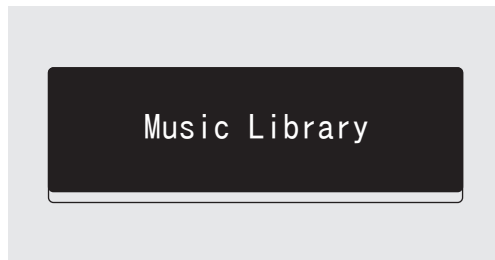


Available Devices and Ports

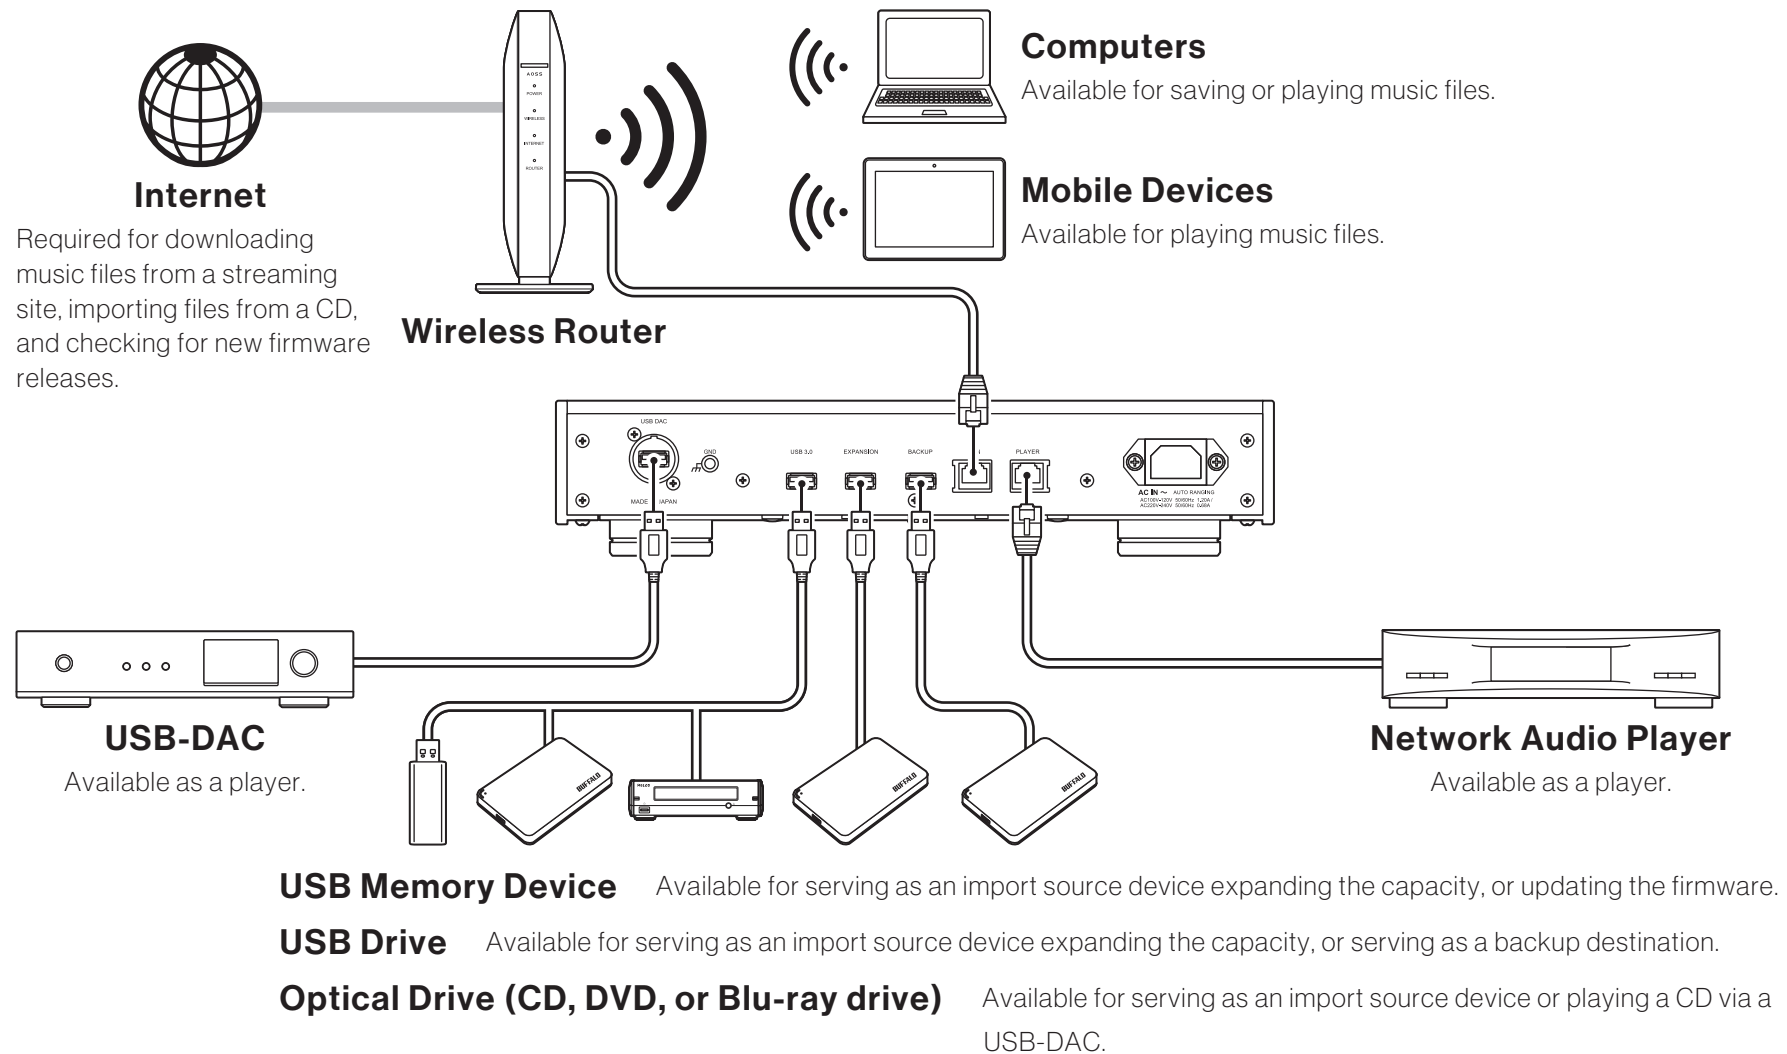





Importing Files

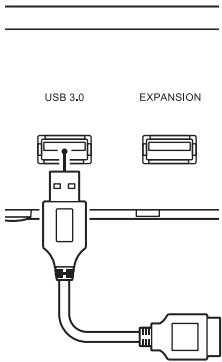


For USB Drives




Press the Menu/Enter button ().

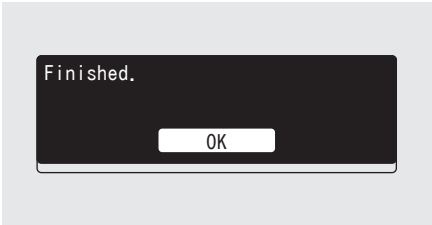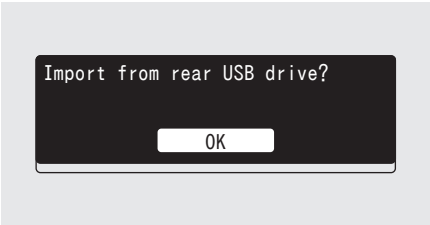


For CDs




1 Select the album title.

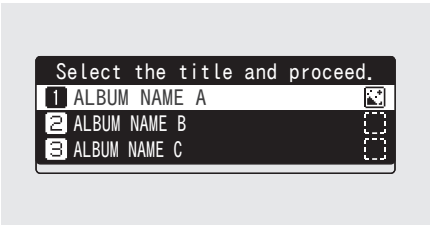



2 Press the Menu/Enter button ().




3 Press the Down button () to check the imported tracks.

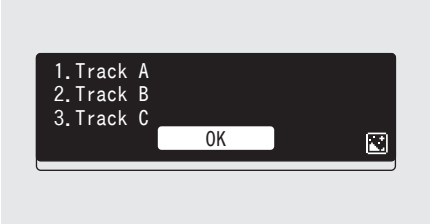

4 Press the Menu/Enter button ().



Checking Imported Files

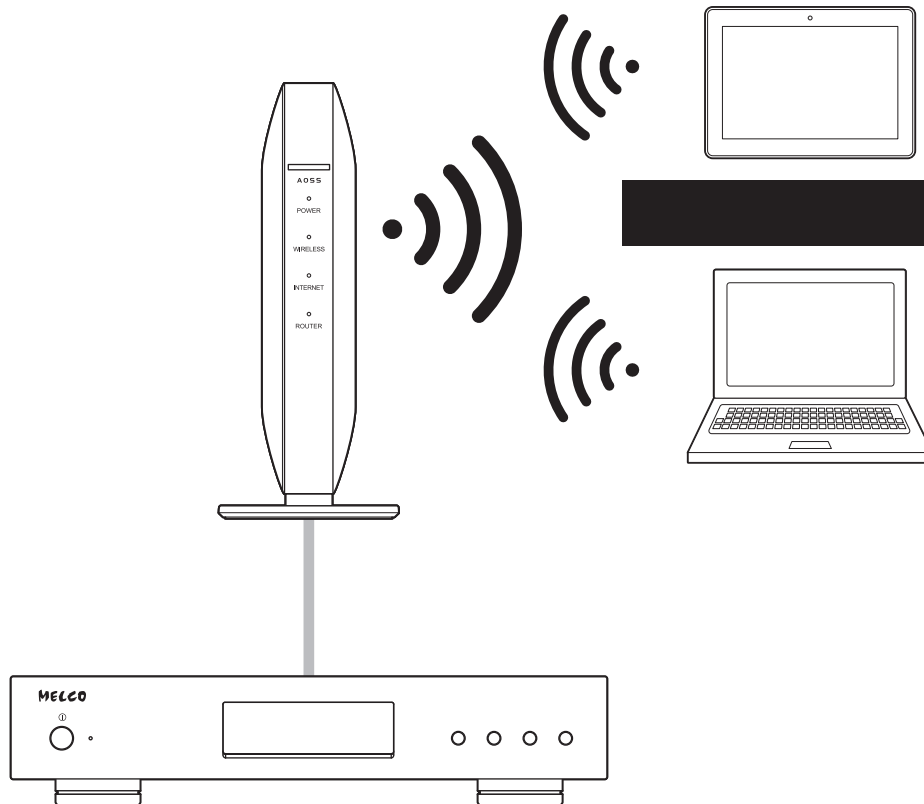

For Mobile Devices


Install a UPnP/DLNA-compatible app to check the imported files and make sure importing was finished successfully.

For Computers

- 1 Enter “\\” and the N1’s IP address or friendly name (hostname) into the address bar of Explorer, then press the Enter key.
For macOS, click Go from Finder and select *Connect to Server*, then enter “smb://” and the N1’s IP address or friendly name (hostname).
If the username and password are required, enter “nobody” for both.
- 2 The “Internal” folder will be displayed.
Double-click the “Internal” folder and if all the imported files are displayed, import was finished properly.

You can also directly import files from the computer to the “Internal” folder displayed window mentioned in the step above by dragging and dropping them from one folder to the other.

Preparing the Player for Playback

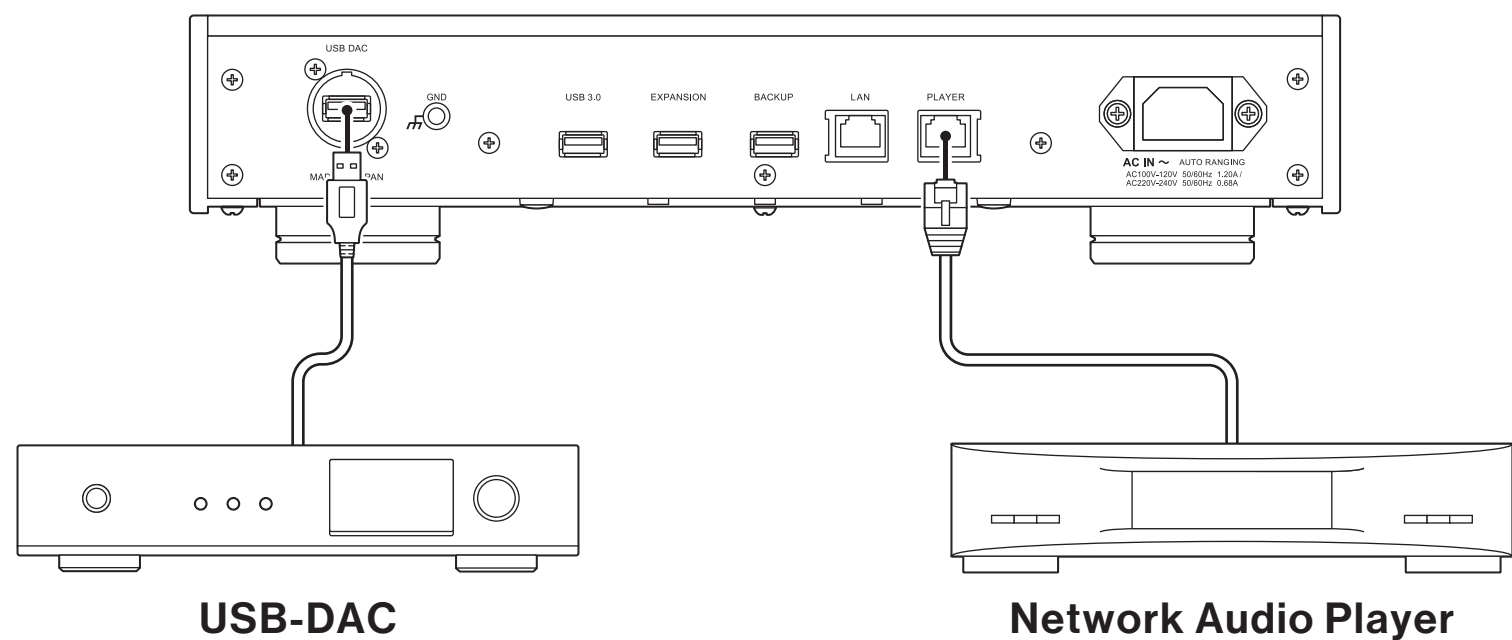


After turning it on, you may be able to play music files by changing the input to USB. You can use other ports than the USB-DAC port, but only one device will be detected if two or more USB-DAC devices are connected.

After turning it on, you may be able to play music files by changing the input to music server or network. You can also use another player on the network rather than the player connected to the player port.

The N1 has an Ethernet port that can connect a Network Audio Player directly. Using this port is recommended for high quality audio playback. To play music files using a Network Audio Player, refer to the manual of the player before playing. The N1 will be used as a NAS (network-attached storage) device.


Playing Files

1 Select the Player




Network Audio Player

or



N1 and USB-DAC

2 Select the Libraries or Files



N1



Audio File

3 Play



A UPnP/DLNA-compatible controller app is required to play music files. Apps are available for both mobile and PC devices, depending on the device used. If playing music files on the Network Audio Player, it is best to use an app recommended by the player manufacturer.

If playing music files on the USB-DAC, it is best to use an app recommended by us. Recommended apps are listed on our website. You can also play music files using buttons on the N1.

Operation Manuals Available Online

Product specifications and operating procedures may change from future firmware updates to improve the product. For the latest information, refer to the product manuals available from our website. You can access the site using the URL or QR code at the right.



<http://www.melco-audio.com/download/>

Additional Support and Service

If you need help or repair services, please send us an email by referring to our website, accessible using the URL or QR code at the right, or call the vendor from whom you purchased the product.




<https://www.melco-audio.com/support/>


Vorder- und Rückseite

Tasten und Anschlüsse

N1A EX

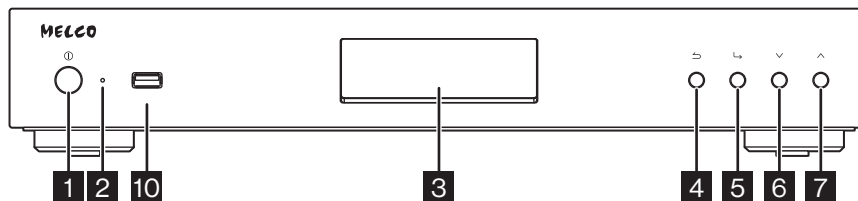

N1Z EX

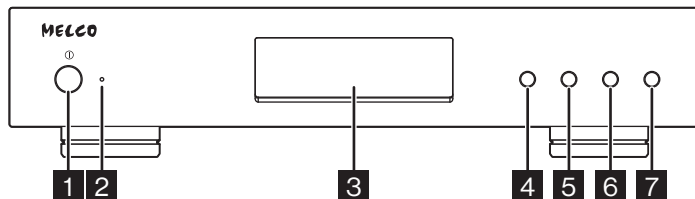

1 Netzschalter (ⓘ)

2 Strom-LED



3 Display

4 Zurück-Taste (↶)

5 Menü/Eingabe-Taste (↷)

6 Nach unten-Taste (↵)

7 Nach oben-Taste (⬆)

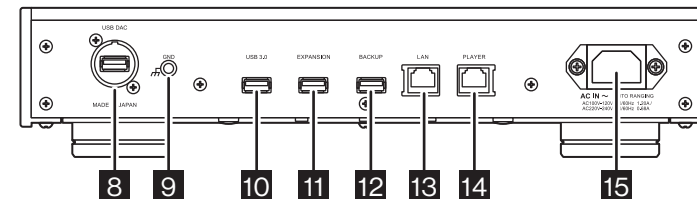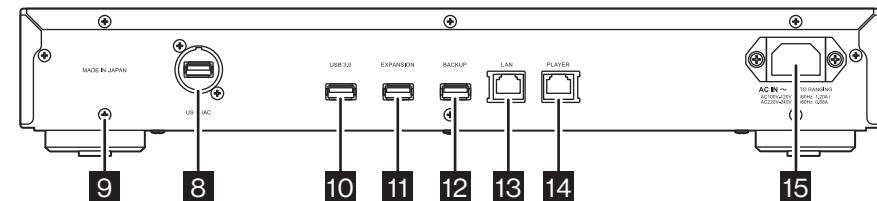

8 USB-Anschluss für
USB-DAC

9 Masse-Anschluss

10 USB-3.0-Anschluss

11 USB-Anschluss für
USB-Erweiterungslaufwerk

12 USB-Anschluss für
USB-Backup-Laufwerk

13 Ethernet-Anschluss für
Router oder Hub


14 Ethernet-Anschluss für
Player

15 Stromanschluss

Vorder- und Rückseite

Deutsch

Display – Startbildschirm

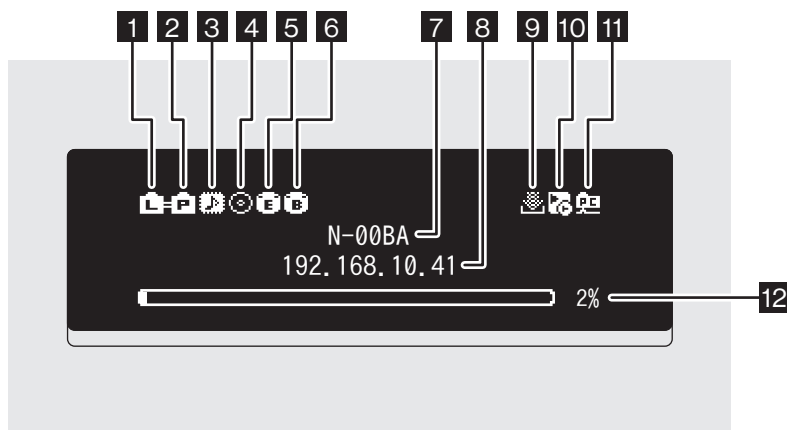


- 1** Status für angeschlossenen Router oder Hub
 - Verbunden
 - Nicht verbunden
- 2** Status für angeschlossenen Player
 - Ein und im Bridge-Modus
 - Ein und im isolierten Modus
 - Nicht verbunden
- 3** Markerless DSD-Kompatibilität für USB-DAC (leuchtet, wenn verbunden)
 - Markerless DSD-kompatibel
 - Markerless DSD-inkompatibel

- 4** Optische Laufwerksanzeige (leuchtet bei Erkennung)
- 5** Erweiterungslaufwerksanzeige (leuchtet stetig bei Erkennung, blinkt bei Anerkennung)
- 6** Datensicherungslaufwerksanzeige (leuchtet bei Erkennung)
- 7** Anzeigenname (Hostname)
- 8** IP-Adresse
- 9** Status für Downloader
 - In Betrieb
 - Deaktiviert
 - Ein Fehler ist aufgetreten
- 10** Controller-Einstellungen (LED leuchtet, wenn USB-DAC angeschlossen ist)
 - Hybridmodus freigegeben
 - UPnP/DLNA-kompatibler Modus freigegeben
 - Wiedergabelistenmodus freigegeben
- 11** Dateifreigabe-Anzeige (leuchtet, wenn freigegeben)
- 12** Nutzbare Kapazität des internen Laufwerks

Vorder- und Rückseite

Display – Menüs und Dialoge

Menübildschirm

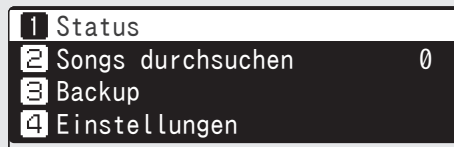

Drücken Sie die Menü/Eingabe-Taste (↵), während der Startbildschirm angezeigt wird, um den Menübildschirm hochzuziehen. Bewegen Sie den Cursor, indem Sie die Nach oben-/Nach unten-Taste (⬆️⬆️) betätigen, und drücken Sie die Menü/Eingabe-Taste (↵), um die gewünschte Auswahl zu treffen.

Dialogbildschirm



Wählen Sie die Aktion für das an den vorderen USB-Laufwerk.

Import ↕



Wählen Sie die Aktion für das an den vorderen USB-Laufwerk.


Erweiterung ↕

Der Dialogbildschirm wird angezeigt werden, wenn ein Vorgang bestätigt wird. Drücken Sie die Nach oben-Taste (⬆️) oder die Nach unten-Taste (⬆️), dann die Menü/Eingabe-Taste (↵), um eine Auswahl zu treffen.

Einschalten

Deutsch


1

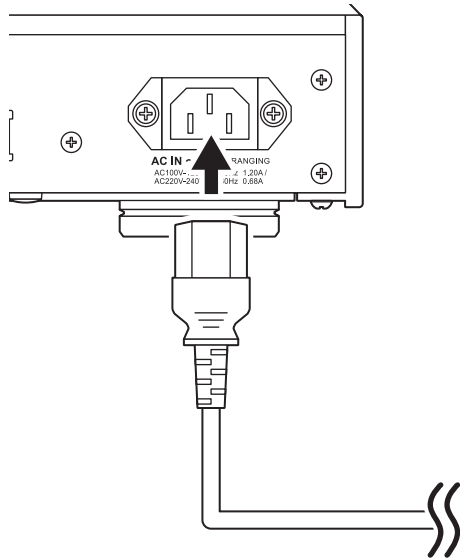


2



3

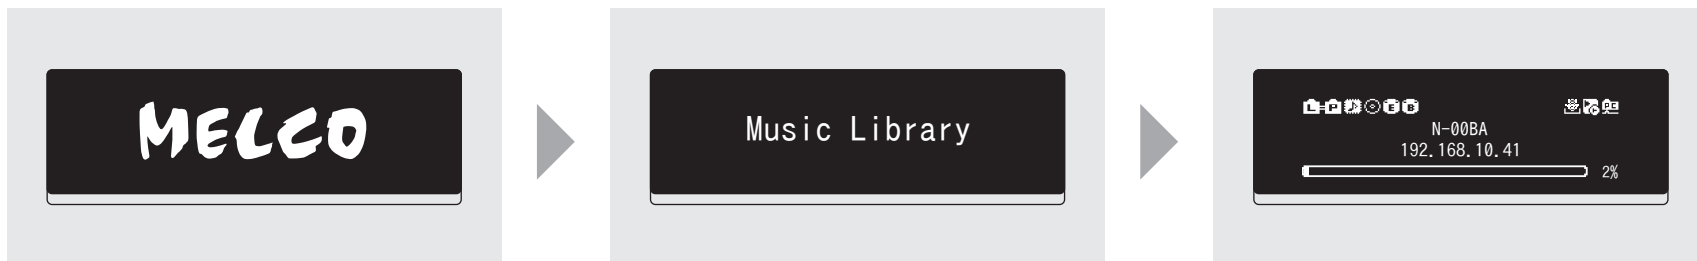


Verfügbare Geräte und Anschlüsse

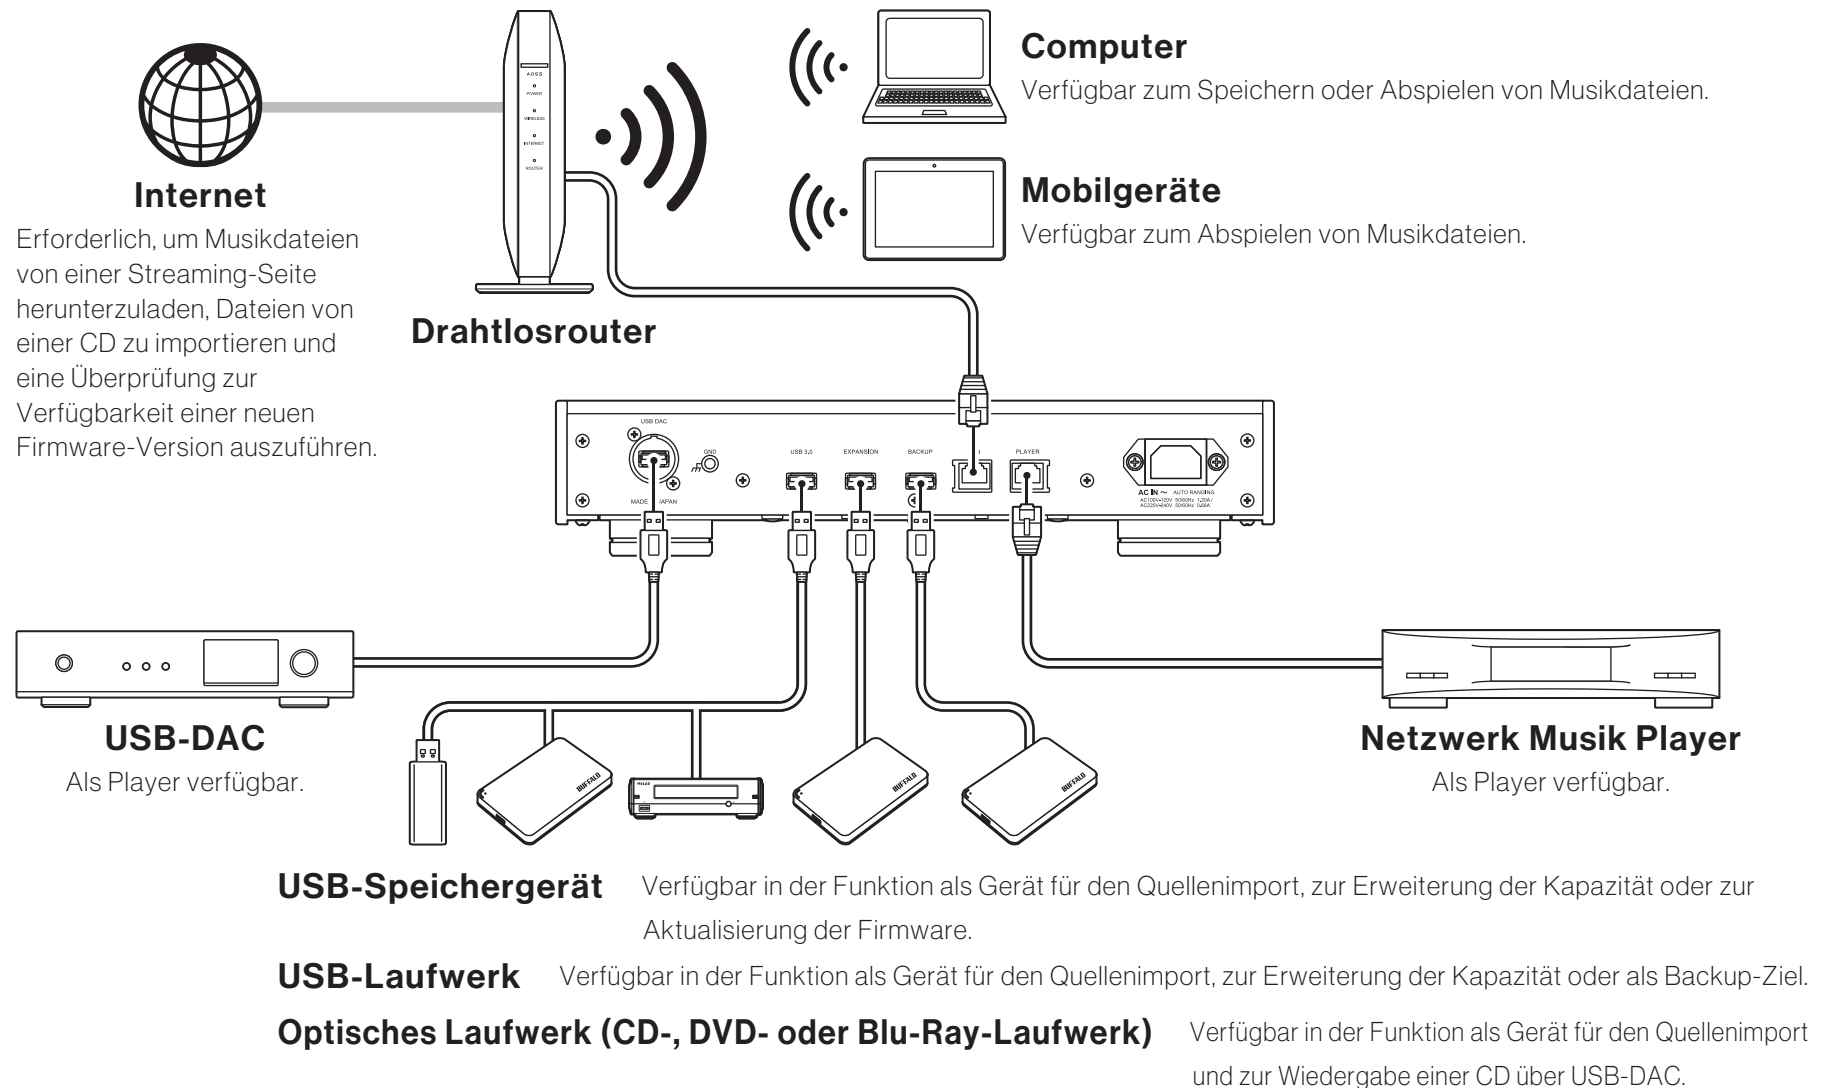


Importieren von Dateien

Deutsch

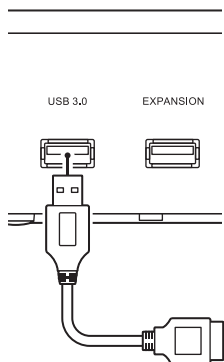

USB-Laufwerk




Drücken Sie die Menü/Eingabe-Taste (↵).

Import von USB-Festplatte hinten?
OK



Fertig
Zurück

CD-Laufwerk



1 Wählen Sie den Albumtitel.

Wählen Sie den Titel und fahren Sie
1 ALBUM NAME A
2 ALBUM NAME B
3 ALBUM NAME C

2 Drücken Sie die Menü/Eingabe-Taste (↵).



Importieren von CD?
ALBUM NAME A
OK

3 Drücken Sie die Nach unten-Taste (▼), um die importierten Titel zu prüfen.


1.Track A
2.Track B
3.Track C
OK

4 Drücken Sie die Menü/Eingabe-Taste (↵).



Fertig. Legen Sie eine andere CD
für den Import ein.
Zurück

Prüfung der importierten Dateien

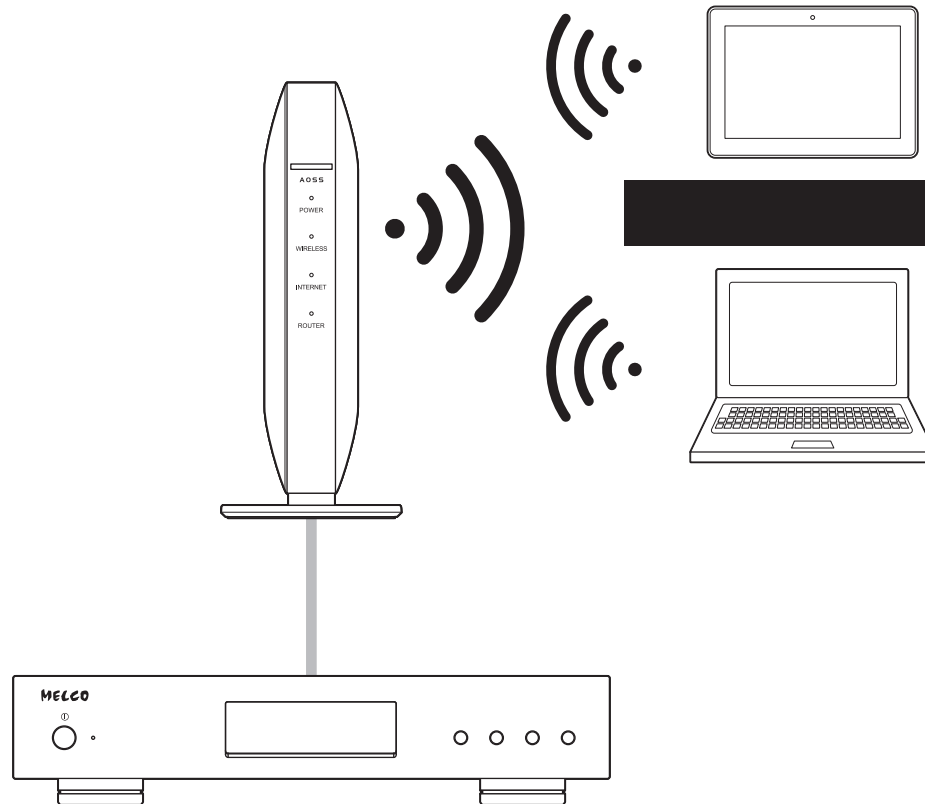

Mobilgeräte

Installieren Sie eine UPnP/DLNA-kompatible App, um die importierten Dateien zu prüfen und sicherzustellen, dass der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.


Computer

- 1** Geben Sie „\\“ und die IP-Adresse oder den Anzeigenamen (Hostnamen) von N1 in die Adressleiste von Explorer ein und drücken Sie die Eingabetaste. Für macOS, klicken Sie auf [Gehe zu] aus Finder und wählen Sie [Mit Server verbinden], dann geben Sie „smb://“ und die IP-Adresse oder den Anzeigenamen (Hostnamen) von N1 ein. Wenn der Benutzername und das Passwort erforderlich sind, geben Sie für beide „nobody“ ein.
- 2** Der Ordner „Internal“ wird angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Internal“ und wenn die importierten Dateien angezeigt werden, wurde der Import korrekt beendet.

Sie können Dateien auch direkt vom Computer in das angezeigte Fenster des im obigen Schritt genannten „Internal“ Ordners importieren, indem Sie sie von einem Ordner in den anderen ziehen und dort ablegen.

Vorbereiten des Spielers für die Wiedergabe

Deutsch

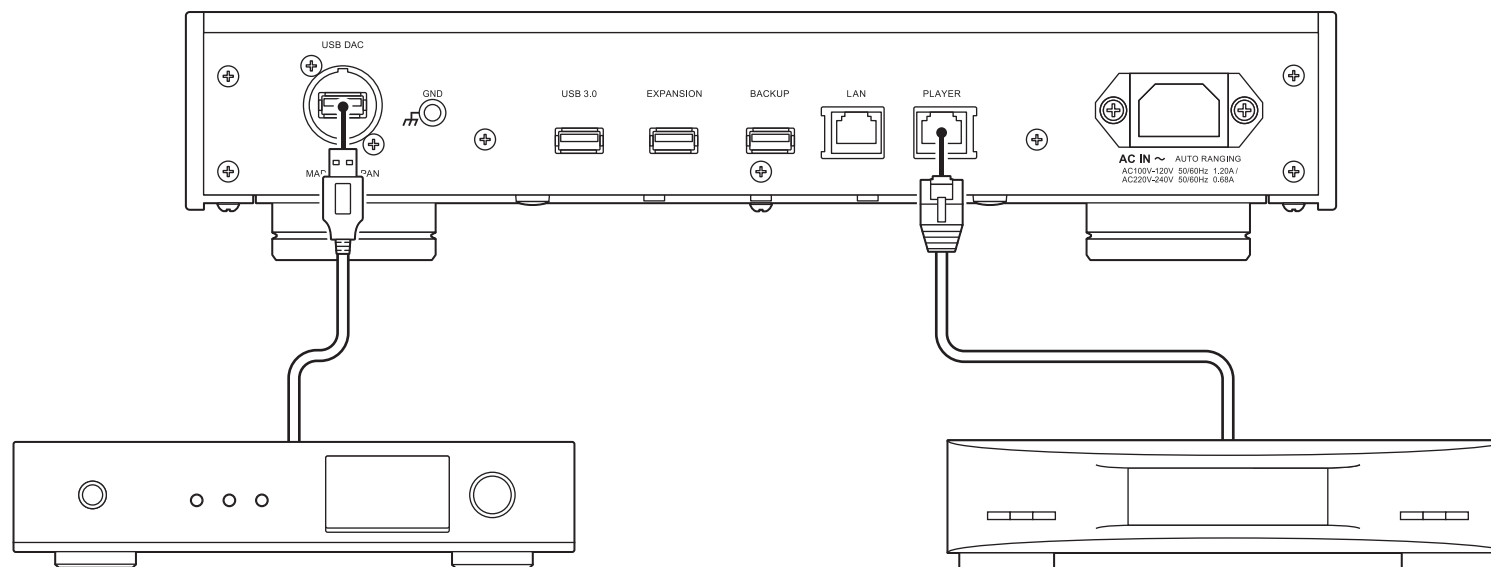

USB-DAC

Nachdem Sie das Gerät einschalten, können Sie Musikdateien wiedergeben, indem Sie als Eingangskanal „USB“ wählen. Sie können einen anderen Anschluss als den USB-DAC-Anschluss nutzen. Es wird jedoch nur ein Gerät erkannt, wenn two oder mehr USB-DAC-Geräte verbunden sind.


Netzwerk Musik Player

Nachdem Sie das Gerät einschalten, können Sie Musikdateien wiedergeben, indem Sie als Eingangskanal einen Musikserver oder ein Netzwerk auswählen. Sie können statt des Players, der über den Player-Port angeschlossen ist, auch einen anderen Player im Netzwerk verwenden.

Der N1 verfügt über einen Ethernet-Anschluss, der den Netzwerk Musik Player direkt anschließen kann. Die Nutzung dieses Anschlusses wird für die Wiedergabe von qualitativ hochwertigem Audiowiedergabe empfohlen. Wenn Sie Musikdateien mit einem Netzwerk Musik Player abspielen möchten, finden Sie weitere Hinweise im Handbuch zum Player, bevor Sie die Wiedergabe starten. Der N1 wird als NAS (Network Attached Storage) genutzt.


Wiedergeben von Dateien

1 Player auswählen




Netzwerk Musik Player

oder



N1 und USB-DAC

2 Bibliotheken oder Dateien auswählen



N1



Audiodatei

3 Wiedergabe



Zur Wiedergabe der Musikdateien ist eine UPnP/DLNA-kompatible Controller-App erforderlich. Es sind Apps für mobile Geräte sowie für PC-Geräte verfügbar, je nach verwendetem Gerät. Wenn Sie Musikdateien auf dem Netzwerk Musik Player wiedergeben, empfiehlt es sich, eine App zu nutzen, die vom Player-Hersteller empfohlen wird.

Wenn Sie Musikdateien über den USB-DAC-Anschluss wiedergeben, empfiehlt es sich, eine von uns empfohlene App zu nutzen. Empfohlene Apps finden Sie auf unserer Website. Sie können Musikdateien auch mit den Tasten auf N1 wiedergeben.

Betriebsanleitungen online verfügbar

Produktspezifikationen und Betriebsverfahren können sich aufgrund zukünftiger Firmwareupdates ändern, um das Produkt zu verbessern. Die neuesten Informationen finden Sie in den Produkthandbüchern auf unserer Website. Sie können die Website über die URL oder den QR-Code auf der rechten Seite zugreifen.



<http://www.melco-audio.com/download/>

Weiterführender Support und Service

Wenn Sie Hilfe benötigen oder den Reparaturservice in Anspruch nehmen möchten, senden Sie uns eine E-Mail an die unten genannte Website, die zugänglich über die URL oder den QR-Code auf der rechten Seite ist, oder wenden Sie sich telefonisch an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.




<https://www.melco-audio.com/support/>


Schémas

Boutons et ports

N1A EX

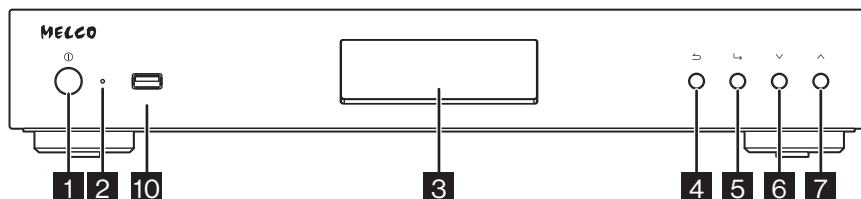

N1Z EX

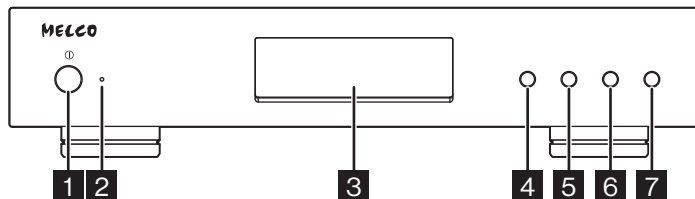

1 Bouton d'alimentation (ⓘ)

2 Voyant LED d'alimentation



3 Affichage

4 Bouton retour (↩)

5 Bouton Menu/Entrée (↪)

6 Bouton flèche vers le bas (▼)

7 Bouton flèche vers le haut (▲)

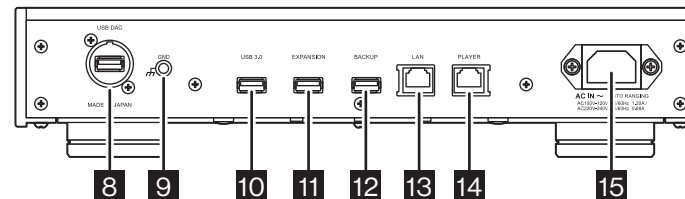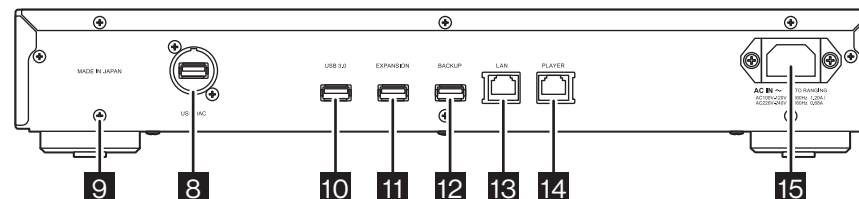

8 Port USB pour CNA USB

9 Port de mise à la terre

10 Port USB 3.0

11 Port USB pour disque d'extension USB

12 Port USB pour disque de sauvegarde USB

13 Port Ethernet pour routeur ou hub


14 Port Ethernet pour lecteur

15 Connecteur d'alimentation

Schémas

Affichage : page d'accueil

Français

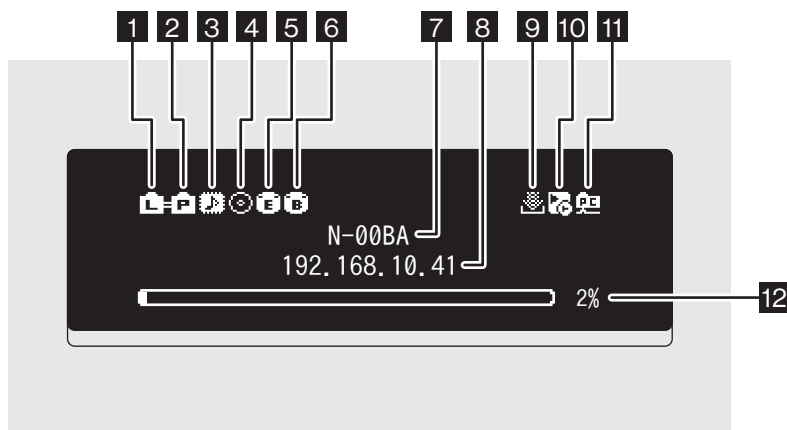

1 État du routeur ou du hub connecté

- Connecté
- Non connecté

2 État du lecteur connecté

- Mode bridge activé
- Mode isolé activé
- Non connecté

3 Compatibilité Markerless DSD pour CNA USB (illuminé quand connecté)

- Compatible au DSD sans marqueur
- Incompatible au DSD sans marqueur

4 Indicateur du lecteur optique (illuminé quand détecté)

5 Indicateur du disque d'extension (illuminé quand détecté, clignote quand reconnu)

6 Indicateur du disque de sauvegarde (illuminé quand détecté)

7 Nom d'utilisateur (nom d'hôte)

8 Adresse IP

9 État du gestionnaire de téléchargement

- En fonctionnement
- Désactivé
- Une erreur s'est produite

10 Réglages du programmeur (illuminé lorsqu'un CNA USB est connecté)

- Mode hybride activé
- Mode compatible UPnP/DLNA activé
- Mode Playlist activé

11 Indicateur de partage de fichiers (illuminé quand activé)


12 Capacité d'utilisation du disque interne

Schémas

Affichage : menus et boîtes de dialogue


Français

Écran de menu

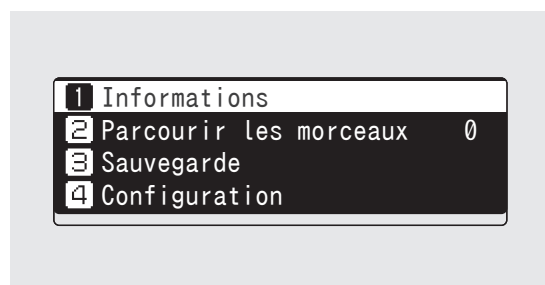

Pour afficher l'écran de menu, appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵) lorsque l'écran d'accueil est affiché. Déplacez le curseur en appuyant sur les boutons flèche vers le haut ou vers le bas (↑↓), puis appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵) pour sélectionner.

Écran de dialogue

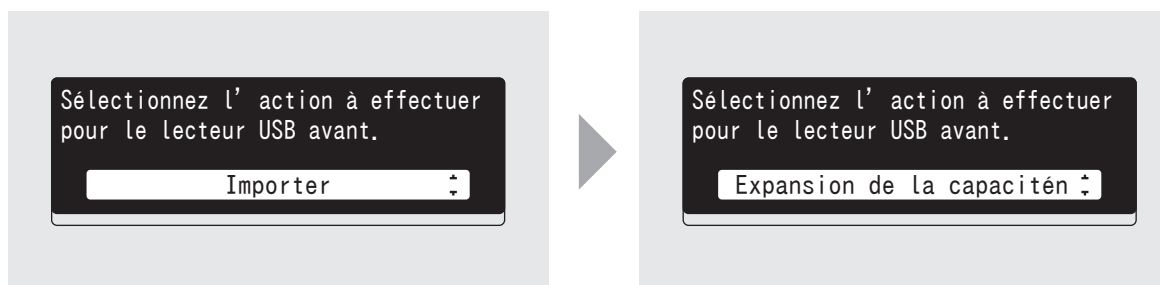


L'écran de dialogue s'affiche lorsque vous confirmez une opération. Appuyez sur le bouton Haut (↑) ou sur le bouton Bas (↓) puis sur le bouton Menu/Entrée (↵) pour effectuer la sélection.


Allumage

Français


1

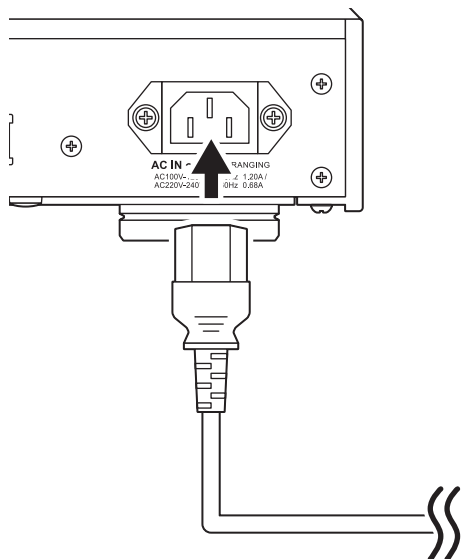


2

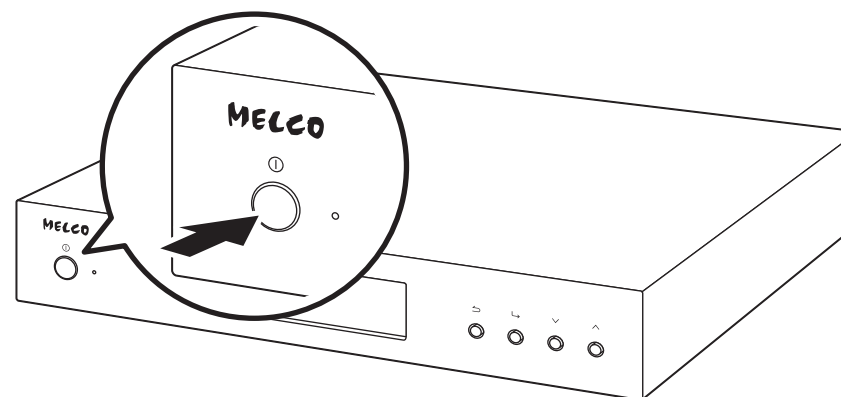

3

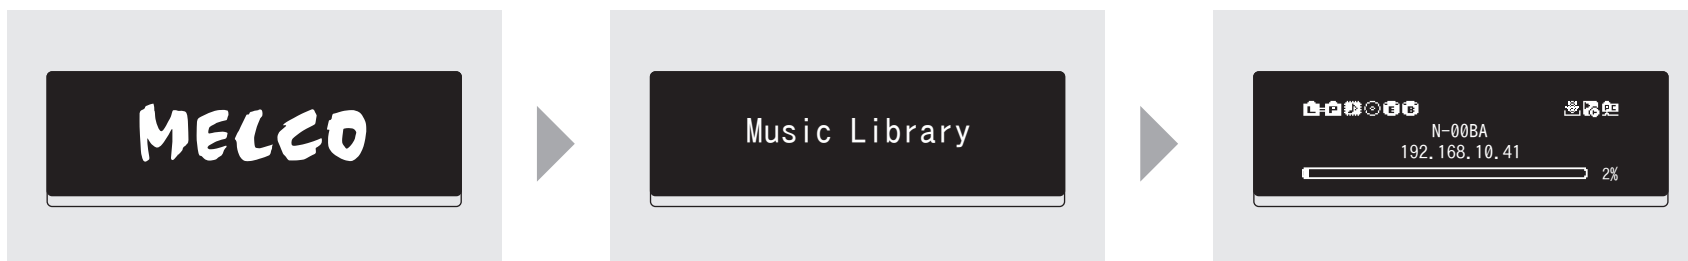


Ports et périphériques disponibles

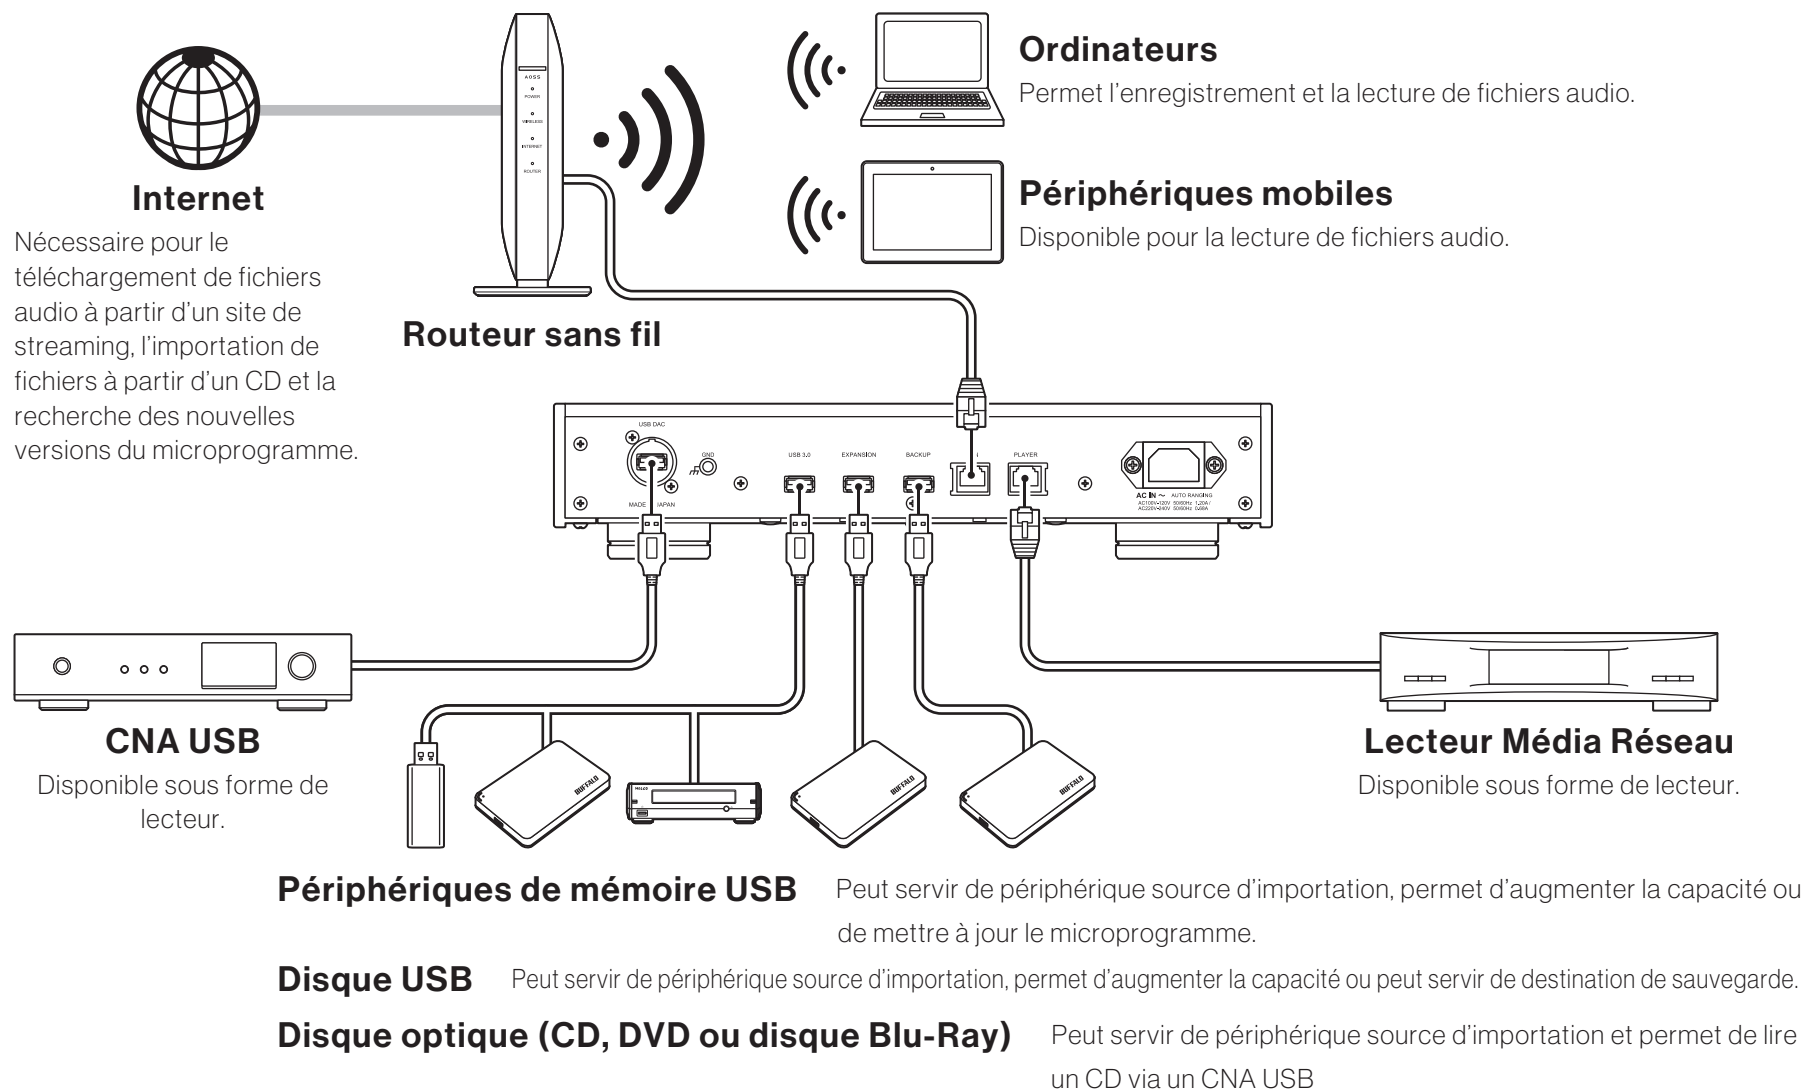


Importation des fichiers

Français

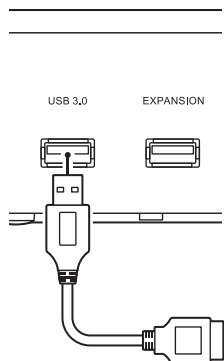

Pour disque USB



Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵).

Importer depuis le disque USB
(arrière)


OK



Réussite

Retour

Pour CD



1 Sélectionnez le titre de l'album.

Sélectionnez le titre et continuez.

1 ALBUM NAME A
2 ALBUM NAME B
3 ALBUM NAME C

2 Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵).



Importer depuis le CD ?
ALBUM NAME A

OK

3 Appuyez sur le bouton Bas (▼) pour consulter les pistes importées.

1.Track A
2.Track B
3.Track C

OK


4 Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵).



Terminé. Insérer un autre CD pour
importation.

Retour

Vérification des fichiers importés

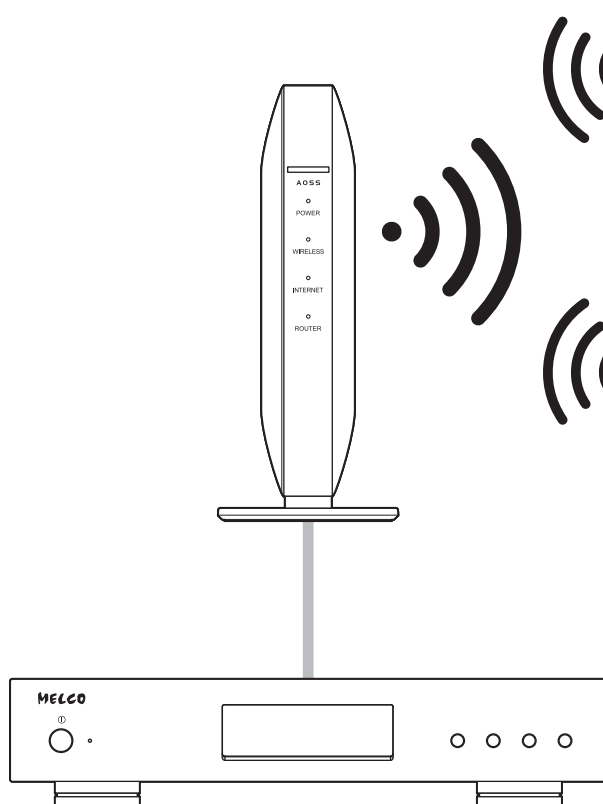

Pour les périphériques mobiles

Installez une application compatible UPnP/DLNA pour consulter les fichiers importés et vérifier que le processus a réussi.


Pour les ordinateurs

- 1 Entrez « \ » ainsi que l'adresse IP ou le nom convivial (nom d'hôte) de l'unité N1 dans la barre d'adresse de Explorer, puis appuyez sur la touche Entrée. Sous macOS, dans Finder, cliquez sur [Allez] et sélectionnez [Se connecter au serveur]. Ensuite, entrez « smb:// » et l'adresse IP ou le nom convivial (nom d'hôte) de l'unité N1. Si vous êtes invité à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, entrez « nobody » dans les deux champs.
- 2 Le dossier « Internal » s'affiche. Double-cliquez sur le dossier « Internal ». Si tous les fichiers importés s'affichent correctement, l'importation est réussie.

Vous pouvez aussi directement importer les fichiers de l'ordinateur vers la fenêtre du dossier « Internal » mentionnée dans l'étape précédente. Pour ce faire, effectuez un glisser-déposer d'un dossier à l'autre.

Préparation du lecteur

Français

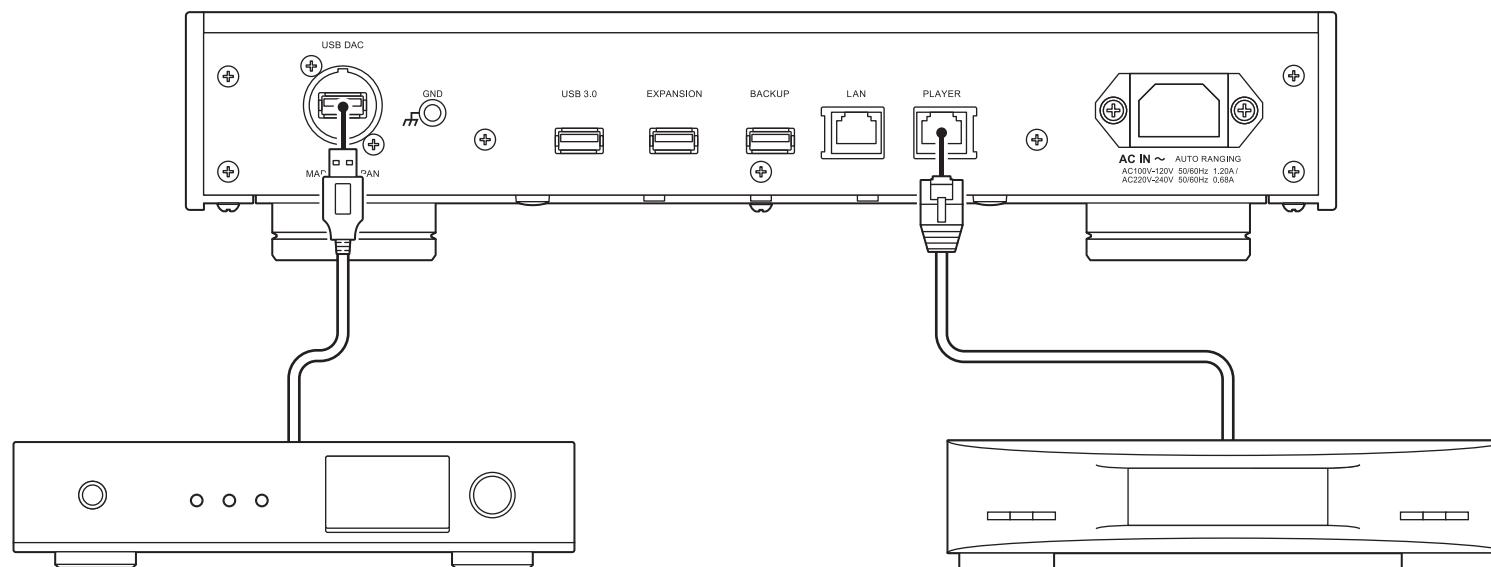

CNA USB

Une fois le lecteur allumé, vous pouvez lire des fichiers audio en définissant l'entrée sur USB. Vous pouvez utiliser d'autres ports que le port CNA USB mais, si vous connectez plus d'un périphérique CNA USB un seul sera détecté.


Lecteur Média Réseau

Une fois le lecteur allumé, vous pouvez lire des fichiers audio en définissant l'entrée sur serveur ou réseau audio. Vous pouvez également utiliser un autre lecteur sur le réseau, à la place du lecteur connecté au port du lecteur.

L'unité N1 est équipée d'un port Ethernet pouvant relier un Lecteur Média Réseau directement. Nous vous recommandons d'utiliser ce port pour la lecture audio haute qualité. Pour connaître la procédure à suivre pour lire des fichiers audio avec un Lecteur Média Réseau, consultez le manuel du lecteur. Le N1 sera utilisé comme périphérique NAS (périphérique de stockage en réseau).


Lecture de fichiers

1 Sélectionnez le lecteur




Lecteur Média Réseau

ou



N1 et CNA USB

2 Sélectionnez les bibliothèques ou les fichiers



N1



Fichier audio

3 Lecture



Pour lire les fichiers audio, une application de contrôleur UPnP/DLNA est nécessaire. Les applications sont disponibles pour les périphériques mobiles et les PC, en fonction de l'appareil utilisé. Si vous lisez des fichiers audio sur le Lecteur Média Réseau, il est préférable d'utiliser une application recommandée par le fabricant du lecteur.

Si vous lisez des fichiers audio sur le CNA USB, il est préférable d'utiliser une application recommandée par nous. Les applications recommandées sont répertoriées sur notre site Web. Vous pouvez également contrôler la lecture des fichiers audio avec les boutons de l'unité N1.

Les manuels d'instructions sont disponibles en ligne

Les caractéristiques et les procédures d'utilisation sont susceptibles de changer lors de mises à jour ultérieures du microprogramme visant à améliorer le produit. Pour les dernières informations, reportez-vous aux manuels disponible sur notre site Web. Vous pouvez accéder au site grâce à l'URL ou au code QR à droite.



<http://www.melco-audio.com/download/>

Assistance et services complémentaires

Si vous avez besoin d'aide ou de faire appel à un service de réparation, veuillez nous envoyer un e-mail par le biais de notre site Web, accessible via l'URL ou le code QR figurant à droite. Vous pouvez également contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit.



<https://www.melco-audio.com/support/>



Melco Syncretis Inc.

3-6-8 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo JAPAN 113-0034

<https://www.melco-audio.com>

<https://www.facebook.com/melcoaudio/>